

LA FORMA  
MÁS SEGURA DE  
CORTAR TESTIGOS

---






## CORTADORA AUTOMÁTICA DE TESTIGOS **CT-1000 PLUS**

# MÁS SEGURAS, RÁPIDAS & FÁCIL OPERACIÓN

Las cortadoras de testigos CORE TECH están diseñadas y fabricadas para cumplir con los más altos estándares de seguridad, a su vez proporcionan un corte más rápido y una menor fatiga del operador.

|  |  <b>CT-1000 PLUS</b> |  <b>CT-EXPLORER PLUS</b> |
|--|---|---|
| <b>Sistema Eléctrico</b>               |   |   |
| Voltaje estándar *                     | 220 V / 3Ø  | 220 V / 3Ø  |
| Potencia del motor de corte            | 10 HP   | 10 HP   |
| Potencia del motor de avance           | 0.5 HP  | 0.75 HP   |
| Fuerza nominal de empuje               | 670 kg  | 350 kg  |
| <b>Sistema de Avance</b>               |   |   |
| Sistema de avance                      | Automático  | Semiautomático  |
| Programador lógico controlable (PLC)   | ✓   | -   |
| Elemento de empuje                     | Cadena niquelada  | Cadena  |
| Selector de sentido de avance          | ✓   | ✓   |
| Regulación de avance variable          | ✓   | -   |
| Alimentación continua de testigos      | ✓   | ✓   |
| Guiadores de nylon                     | ✓   | -   |
| <b>Conjunto de Corte</b>               |   |   |
| Disco de corte (D.E. x D.I.)           | 14" x 1"  | 14" x 1"  |
| Diámetro de testigo                    | BO/NO/HO/PO   | BO/NO/HO/PO   |
| Longitud de testigo                    | 50 cm   | 50 cm   |
| <b>Dimensiones</b>                     |   |   |
| Largo                                  | 1,80 m  | 1,80 m  |
| Ancho                                  | 0,90 m  | 0,65 m  |
| Altura                                 | 1,00 m  | 0,90 m  |
| Peso (aprox.)                          | 700 kg  | 500 kg  |
| Estructura                             | Acero estructural   | Acero   |
| <b>Panel de Control</b>                |   |   |
| Parada de emergencia                   | ✓   | ✓   |
| Horómetro                              | ✓   | ✓   |
| Medidores de corriente                 | ✓   | -   |
| Llave de bloqueo                       | ✓   | -   |
| Indicadores de fallo                   | ✓   | ✓   |
| <b>Equipamiento</b>                    |   |   |
| Sensores de seguridad magnético        | ✓   | ✓   |
| Aislamiento acústico                   | ✓   | ✓   |
| Acoples rápidos para mangueras         | ✓   | ✓   |
| Manguera de descarga                   | 1 1/2"  | 1 1/2"  |
| Base de motor ajustable                | ✓   | ✓   |
| Tensor de cadena                       | Externo-Ratchet   | Convencional  |
| Elemento de nivelación antivibraciones | ✓   | ✓   |
| Tipo de acceso para mantto             | Puertas metálicas   | Tapas metálicas   |
| Pestillos con llave de seguridad       | ✓   | -   |
| Lubricador automático de cadena        | ✓   | Manual  |

\* Consultar por otras opciones de voltaje, conjunto de corte para disco de 12", variador de frecuencia 15 HP y recirculador de agua.

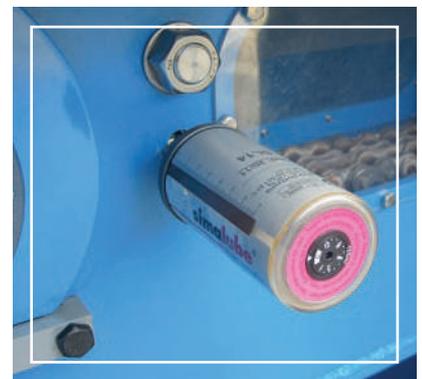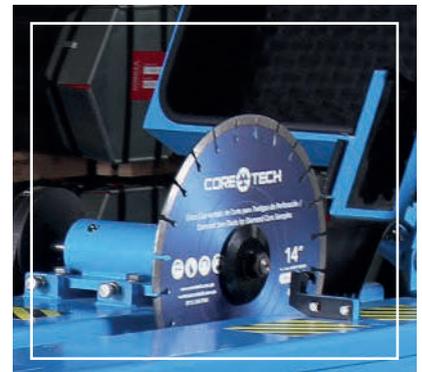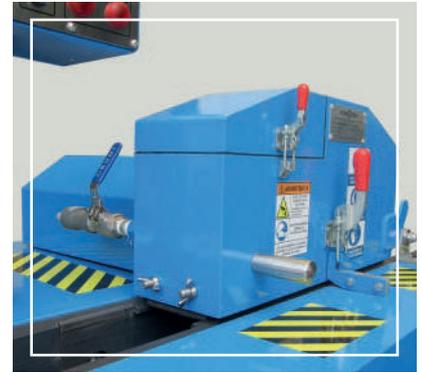

## OTRAS SOLUCIONES

### DISCOS DIAMANTADOS



14" 12"

### CAJAS PORTATESTIGOS KARTONPLAST



### BANDEJAS PORTATESTIGOS



☎ (+593) 998015513  
 ☎ (+593) 23826171  
 ✉ sales@vetamining.ec

🌐 www.vetamining.ec



**VETA**  
mining services